# CLASSIFICAZIONE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

| REQUISITI DI SICUREZZA ➡ | CLASSIFICAZIONE | SB | A | E | WRU | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA S1 | 1° | X | X | X | | |
| CATEGORIA S2 | 1° | X | X | X | X | |
| CATEGORIA S3 | 1° | X | X | X | X | X |

## DESCRIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA:

| | |
|---|---|
| 1° = CLASSIFICAZIONE | Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di gomma o materiale polimerico |
| SB = REQUISITI DI BASE | Sono comuni al Tipo I e II, comprendono la resistenza allo strappo, all'abrasione, alle permeabilità al vapore, tenuta all'attaccamento della tomaia con la suola, proprietà antisdrucciolo della suola, resistenza della suola agli idrocarburi. |
| A = ANTISTATICITA' | Queste calzature riducono al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole, riducendo così il rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infiammabili. Se esiste un rischio di scosse elettriche è essenziale ricorrere a misure aggiuntive. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa, dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Durante l'uso delle calzature antistatiche, la resistenza dei suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature, e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede dei portatore. Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione calzatura soletta. |
| E = PROTEZIONE DEL TALLONE DAGLI URTI | Serve per ridurre l'energia trasmessa dagli urti al tallone che possono comportare alla lunga effetti nocivi. |
| WRU = PENETRAZIONE/ ASSORBIMENTO ACQUA | Si utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi atmosferici Qualora il contatto con l'acqua sia continuo, occorrerà orientare la scelta verso calzature di tipo II. |
| P = RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE | Le calzature vengono dotate di soletta antiperforazione inserita all'interno della suola stessa e di dimensioni tali da poter garantire la protezione di tutta la pianta del piede. |

## DESCRIZIONE DEI REQUISITI OPZIONALI

| | |
|---|---|
| C = CONDUTTIVITA' | Sono utilizzate quando è necessario ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole nel minor tempo possibile. Non possono essere utilizzate se è presente il rischio di scosse elettriche. Durante l'uso delle calzature conduttive, la resistenza dei suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede delle calzature e il piede dei portatore. |
| HI = ISOLAMENTO AL CALORE | Hanno lo scopo di proteggere il piede dall'effetto dei calore esterno. Esse devono garantire per almeno 30 minuti temperature al massimo di circa 22°C al piede quando la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150°C. |
| CI = ISOLAMENTO AL FREDDO | Sono indicate per lavori eseguiti all'aperto esposti agli eventi atmosferici quali quelli ad esempio su strada o nei boschi. |
| HRO = RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO | Sono idonee a quelle mansioni su fondi caldi poiché dotate di idonea suola con rilievi esercitante una efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova al calore di contatto si limita a 300 °C per 1 minuti. |
| I = CALZATURA ISOLATA ELETTRICAMENTE | Consigliate se è possibile il contatto accidentale con parti in tensione, ad esempio apparati elettrici danneggiati. Le calzature possono essere di classe 0 e 00. |
| M = PROTEZIONE DEL METATARSO | Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso |
| CR = RESISTENZA AL TAGLIO | La parte inferiore della scarpa, per una altezza di 3 cm a partire dalla suola è dotata di protezione all taglio. Il livello di protezione è paragonabile a quello dei guanti di protezione con resistenza al taglio 2. |
| AN = PROTEZIONE ALLA CAVIGLIA | Hanno lo scopo di proteggere la caviglia dell'indossatore dagli urti. |
| SRA/SRB/SRC | Resistenza allo scivolamento |

e

## AN1124-AN1131

SCARPA DIADORA MOD. RUN TEXTILE

(art. 701-181156-C4906)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/BLU |
| **TOMAIA** | RETE/SCAMOSCIATA |
| **FODERA** | AIR MESH |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ACCIAIO MIS. 10 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN EVA |
| **CATEGORIA** | S1PS FO SR ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN041-111/AN041-118

SCARPA DIADORA MOD. RUN

(art. 701-181154-60055)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | BLU |
| **TOMAIA** | NUBUK INGRASSATO |
| **SUOLA** | POLIURETANO COMPATTO |
| **PUNTALE** | ACCIAIO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN EVA |
| **CATEGORIA** | S3S FO SR ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN104-031/AN104-038

SCARPA DIADORA MOD. RUN MID S3S

(art. 701.181155.80013)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | NUBUK IDROREPELLENTE |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ACCIAIO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN EVA |
| **CATEGORIA** | S3S FO SR ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN041-331/AN041-338

SCARPA DIADORA MOD. RUN A-BOX

(art. 701-182526-C4663)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/ANTRACITE |
| **TOMAIA** | CROSTA SCAMOSCIATA /MESH |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE TRASPIRANTE |
| **CATEGORIA** | S1PS FO SR ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN104-041/AN104-048

SCARPA DIADORA MOD. SPORT DIATEX S7S

(art. 701-181120-C2815)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/GRIGIO |
| **TOMAIA** | NUBUK IDROREPELLENTE |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN PU FOAM CON CARBONI |
| **CATEGORIA** | S7S FO CI SR |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN104-060/AN104-066

SCARPA DIADORA MOD. SMART SOFTBOX S1PL

(art. 701-179958-60031)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | BLU |
| **TOMAIA** | POLIESTERE A TRAMA CHIUSA |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | IN FIBRA DI VETRO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN PU FOAM TRASPIRANTE |
| **CATEGORIA** | S1PL FO SR ESD |
| **NUMERI** | dalla 40 alla 46 |

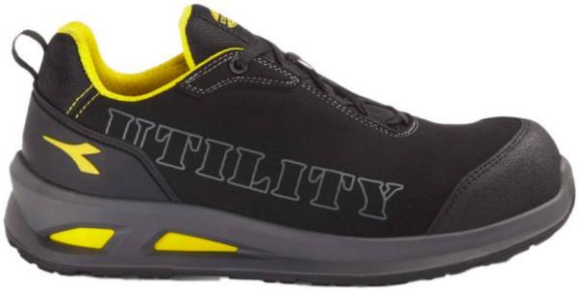


## AN104-067/AN104-073

SCARPA DIADORA MOD. SMART SOFTBOX S3L

(art. 701-179959-80013)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | MICROFIBRA |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | IN FIBRA DI VETRO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN PU FOAM TRASPIRANTE |
| **CATEGORIA** | S3L FO SR ESD |
| **NUMERI** | dalla 40 alla 46 |

## AN104-074/AN104-080

SCARPA DIADORA MOD. COUNTRY LOW S3

(art. 701-177656-80013)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | NUBUK IDROREPELLENTE |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ACCIAIO |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN PU FOAM CON CARBONI |
| **CATEGORIA** | S3 SRC |
| **NUMERI** | dalla 40 alla 46 |

## AN041-421/AN041-428

SCARPA DIADORA MOD. FLY LITEBASE MATRYX LOW S3L FO SR HRO SC ESD

(ART. 701.181127-C0641)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | MULTIFIBRE MATRYX |
| **FODERA** | AIR MESH |
| **SUOLA** | GOMMA NITRILICA |
| **PUNTALE** | FIBRA DI CARBONIO MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | PU ESPANSO - ANTISTATICO |
| **CATEGORIA** | S3L FO SR HRO SC ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN042-002/AN042-008

SCARPA DIADORA MOD. SHARK S1PS FO SR SC ESD

(ART. 701.181159-C2539)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/NERO |
| **TOMAIA** | TESSUTO TECNICO POLIESTERE |
| **FODERA** | AIR MESH CON ANTISCALZANTE |
| **SUOLA** | PU ESPANSO CON ANTISCIVOLO |
| **PUNTALE** | IN ALLUMINIO MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE-TRASPIRANTE |
| **CATEGORIA** | S1PS FO SR SC ESD |
| **NUMERI** | dal 40 al 46 |

## AN104-051/AN104-058

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE MDS TEXT
(ART. 701.181136-C9545)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | BLU SCURO |
| **TOMAIA** | VITELLO SCAMOSCIATO |
| **FODERA** | AIR MESH |
| **SUOLA** | MASS DAMPER TECHNOLOGY |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO 200J MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S1PS FO HRO SR |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN104-021/AN104-028

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE MDS LOW
(ART. 701.181135-C9545)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | PELLE NUBUCK |
| **FODERA** | AIR MESH |
| **SUOLA** | GOMMA NITRILICA |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S3S FO HRO SR |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN104-091/AN104-097

SCARPA DIADORA MOD. VORTEX DA2 LOW
(ART. 701.182043-C0068)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/AZZURRO |
| **TOMAIA** | TESSUTO TECNICO POLIESTERE |
| **FODERA** | 3D MESH ALVEOLARE CON ANTISCALZANTE |
| **SUOLA** | GOMMA NITRILICA HRO SR |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO 200J MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE MICROFORATO IN PU ESPANSO -TRASPIRANTE |
| **CATEGORIA** | S1PS SC SR HRO ESD |
| **NUMERI** | dal 40 al 46 |

## AN104-100/AN104-106

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE HYPER LOW
(ART. 701.183043-80013)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | PELLE NUBUCK |
| **FODERA** | AIR MESH |
| **SUOLA** | GOMMA NITRILICA |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO 200J MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S3S FO HRO SR ESD |
| **NUMERI** | dal 40 al 46 |

## AN1009 – AN1016

SCARPA COFRA MOD. GUERIN

| | |
|---|---|
| **COLORE** | BLU |
| **TOMAIA** | PELLE SCAMOSCIATA FORATA |
| **FODERA** | SANY-DRY TRASPIRANTE |
| **SUOLA** | POLIURETANO BIDENSITA' |
| **PUNTALE** | ALUMINIUM MIS.11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S1P - SRC |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN040-901 / AN040-908

SCARPA COFRA MOD. MONTI

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | TECHSHELL |
| **FODERA** | SANY-DRY TRASPIRANTE |
| **SUOLA** | POLIURETANO |
| **PUNTALE** | ALUMINIUM 200 J |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S3 - SRC |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |
| **PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** DGUV 112 - 191 | |

## AN040-911 / AN040-918

SCARPA COFRA MOD. YOUTH

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | TECHSHELL |
| **FODERA** | SANY-DRY TRASPIRANTE |
| **SUOLA** | POLIURETANO |
| **PUNTALE** | ALUMINIUM 200 J |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S3 - SRC |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |
| **PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** DGUV 112 - 191 | |

# AN040-070 / AN040-077

SCARPA COFRA MOD. RUN S1 P SRC

| | |
|---|---|
| **COLORE** | BLU |
| **TOMAIA** | PELLE SCAMOSCITA FORATA |
| **FODERA** | SANY-DRY TRASPIRANTE |
| **SUOLA** | XL EXTRALIGHT |
| **PUNTALE** | NON METALLICA 200 J |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S1P - SRC |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |



**Colmat s.r.l** – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

## AN045-351/AN045-359

SCARPA BETA MOD. 7241NC

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/GRIGIO |
| **TOMAIA** | PELLE IDROREPELLENTE |
| **SUOLA** | PU BIDENSITA' |
| **PUNTALE** | ACCIAIO 200J |
| **LAMINA** | ANTIPERFORAZIONE ACCIAIO |
| **PLANTARE** | CARBON IN FELTRO |
| **CATEGORIA** | S3- FO - SR |
| **NUMERI** | dal 39 al 76 |

## AN045-361/AN045-369

SCARPA BETA MOD. 7243NC

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/GRIGIO |
| **TOMAIA** | PELLE IDROREPELLENTE |
| **SUOLA** | PU BIDENSITA' |
| **PUNTALE** | ACCIAIO 200J |
| **LAMINA** | ANTIPERFORAZIONE ACCIAIO |
| **PLANTARE** | CARBON IN FELTRO |
| **CATEGORIA** | S3 – FO – SR - RS |
| **NUMERI** | dal 39 al 47 |

## AN045-371/AN045-378

SCARPA BETA MOD. 7246NB

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/NERO/ARANCIONE |
| **TOMAIA** | PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA |
| **SUOLA** | PU BIDENSITA' |
| **PUNTALE** | ACCIAIO 200J |
| **LAMINA** | ANTIPERFORAZIONE ACCIAIO |
| **PLANTARE** | CARBON IN FELTRO |
| **CATEGORIA** | S1P – FO - SR |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

Don't worry... be happy !

## AN046-061 / AN046-068

SCARPA U-POWER MOD. SKAT

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/ROSSO |
| **TOMAIA** | NYLON-PELLE SCAMOSCIATA |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | PU/PU HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF |
| **PUNTALE** | AIR-TOE ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S1P - SRC - ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN046-051 / AN046-058

SCARPA U-POWER MOD. HYDRA

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/VERDE |
| **TOMAIA** | PELLE NABUK IDROREPELLENTE |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | PU/PU HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF |
| **PUNTALE** | AIR-TOE ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S3 - SRC - ESD - CI |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN046-041 / AN046-048

SCARPA U-POWER MOD. ULTRA S1P

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/ARANCIONE |
| **TOMAIA** | RETE-PELLE SCAMOSCIATA |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S1P - SRC- ESD |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

Don't worry... be happy !

## AN046-001 / AN046-008

SCARPA U-POWER MOD. POINT

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/VERDE |
| **TOMAIA** | NYLON-PELLE SCAMOSCIATA |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S1P - SRC |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN046-011 / AN046-018

SCARPA U-POWER MOD. KICK

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO |
| **TOMAIA** | PELLE NABUCK IDROREPELLENTE |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S3 - SRC - CI |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

## AN046-021 / AN046-028

SCARPA U-POWER MOD. INFINITY

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO |
| **TOMAIA** | PELLE NABUCK IDROREPELLENTE |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S3 - SRC - CI |
| **NUMERI** | dal 39 al 46 |

Don't worry... be happy !

## AN046-082 / AN046-088

SCARPA U-POWER MOD. DEON

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/AZZURRO |
| **TOMAIA** | U-KNIT ELASTICIZZATO |
| **SUOLA** | EVA + GOMMA RESISTENZA ≥ 300° |
| **PUNTALE** | FIBRA DI VETRO |
| **SOLETTA** | NON METALLICA |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | ESD -S1PS – HI – HRO – FO - SR |
| **NUMERI** | dal 40 al 46 |

## AN046-092 / AN046-098

SCARPA U-POWER MOD. MAVERICK

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO/GIALLO |
| **TOMAIA** | RESISTENTE ALL'ABRASIONE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE |
| **SUOLA** | EVA + GOMMA RESISTENZA ≥ 300° |
| **PUNTALE** | FIBRA DI VETRO |
| **SOLETTA** | NON METALLICA |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | ESD – S3S – CI – HI – HRO - FO |
| **NUMERI** | dal 40 al 46 |

## AN046-072 / AN046-078

SCARPA U-POWER MOD. BULLS

| | |
|---|---|
| **COLORE** | NERO |
| **TOMAIA** | PELLE IDROPELLENTE |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | RESISTENTE AL CALORE PU/VIBRAM HRO≥300°C |
| **PUNTALE** | IN COMPOSITO |
| **SOLETTA** | ANTIPERF. IN ACCIAIO |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S3 – HRO – HI - SRC |
| **NUMERI** | dal 40 al 46 |



**Colmat s.r.l** – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

# CALZATURE DONNA

## AN046-031 /AN046-035

SCARPA U-POWER MOD. VEROK

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/FUCSIA |
| **TOMAIA** | NYLON-PELLE SCAMOSCIATA |
| **FODERA** | WING-TEX |
| **SUOLA** | INFINITYENERGY |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO |
| **SOLETTA** | ANTIPERFORAZIONE |
| **SOTTOPIEDE** | ANATOMICO MEMORY |
| **CATEGORIA** | S1P SRC |
| **NUMERI** | dal 36 al 40 |

COFRA

## AN1006-AN1008

SCARPA COFRA MOD. GUERIN

| | |
|---|---|
| **COLORE** | BLU |
| **TOMAIA** | PELLE SCAMOSCIATA FORATA |
| **FODERA** | SANY-DRY TRASPIRANTE |
| **SUOLA** | POLIURETANO BIDENSITA' |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO MIS. 11 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ANATOMICO |
| **CATEGORIA** | S1P - SRC |
| **NUMERI** | dal 36 al 38 |

# CALZATURE DONNA

## AN1120-AN1123

SCARPA DIADORA MOD. RUN TEXTILE
(art. 701.181156-C4906)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO/BLU |
| **TOMAIA** | RETE/SCAMOSCIATA |
| **FODERA** | AIR MESH |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ACCIAIO MIS. 10 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN EVA |
| **CATEGORIA** | S1PS FO SR ESD |
| **NUMERI** | dal 35 al 38 |

## AN104-081/AN104-085

SCARPA DIADORA MOD. ATHENA TEXT LOW S1PL
(art. 701.179903-D0458)

| | |
|---|---|
| **COLORE** | GRIGIO SCURO/LAMPONE |
| **TOMAIA** | PELLE CROSTA, PELLE VITELLO PIENO FIORE E POLIESTERE |
| **FODERA** | 100% POLIESTERE CON ANTISCALZANTE |
| **SUOLA** | PU COMPATTO ANTIABRASIONE |
| **PUNTALE** | ALLUMINIO MIS.10 |
| **LAMINA** | NON METALLICA |
| **PLANTARE** | ESTRAIBILE IN PU FOAM TRASPIRANTE |
| **CATEGORIA** | S1PL FO SR ESD |
| **NUMERI** | dalla 36 alla 40 |



**Colmat s.r.l** – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

# STIVALI

## AN610-AN616

STIVALE IN GOMMA CON FODERA INTERNA IN TESSUTO DI COTONE, SUOLA CARRO ARMATO
COLORE: MARRONE
NUMERI: 39-45

## AN619-AN625

STIVALE PVC ANTINFORTUNISTICO CON FODERA INTERNA IN TESSUTO DI COTONE, PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO, SUOLA CARRO ARMATO
COLORE: GIALLO
NUMERI: 40-46
CATEGORIA:S5



**Colmat s.r.l** – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

# ACCESSORI E RICAMBI PER CALZATURE

## AN647

COPPIA STRINGHE BETA
cm.100 ARANCIO/NERE

## AN648

COPPIA STRINGHE BETA
cm.120 ARANCIO/NERE

## AN211-AN212

7398U SOTTOPIEDI ANATOMICI
con elevato effetto ammortizzante

AN211 NUMERO 36-40
AN212 NUMERO 41-46

## AN1050-AN1052

SOVRASCARPE PER VISITATORI
Copriscarpa con puntale 200J integrato
adattabile a qualsiasi tipo di calzatura.

AN1050 TG.1-S (dal 35 al 39)
AN1051 TG.2-M (dal 40 al 44)
AN1052 TG.3-L (dal 45 al 48)



**Colmat s.r.l** – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220